

型号: NU20/800ECMA

基本尺寸mm

d:	800
D:	1150
B:	200

基本额定负荷kN


动态 C:	7040
静态 Co:	14600
疲劳负荷极限 Pu:	950

额定转速r/min

参考转速:	400
极限转速:	630
质量:	715
型号:	NU20/800ECMA


尺寸mm

d:	800
d ₁ ~:	-
D1 ~:	1051
F,E:	882
r _{1,2} 最小:	7.5
r _{3,4} 最小:	7.5
s ¹⁾ :	2

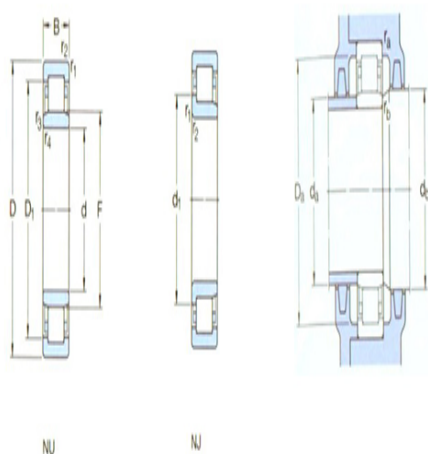

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	828
d _a 最大:	868
d _b ,D _a 最小:	888
D _a 最大:	1122
r _a 最大:	6
r _b 最大:	6

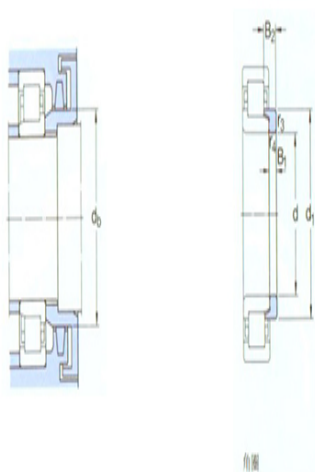

计算系数

kr:	0.14
-----	------

角圈

型号:	-
质量:	-
尺寸B1:	-

