



**型号: NCF3004CV**

**基本尺寸mm**

d:	20
D:	42
B:	16

**基本额定负荷kN**



动态 C:	28.1
静态 Co:	28.5
疲劳负荷极限 Pu:	3.1

**额定转速r/min**

参考转速:	8500
极限转速:	10000
质量:	0.11
型号:	NCF3004CV

**尺寸mm**

d:	20
d <sub>1</sub> ~ :	29
D1 ~ :	33
E,F:	36.8
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.6
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
s <sup>1)</sup> :	1.5

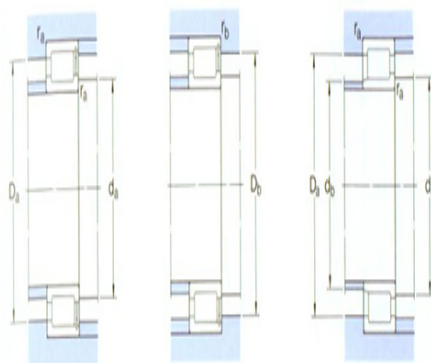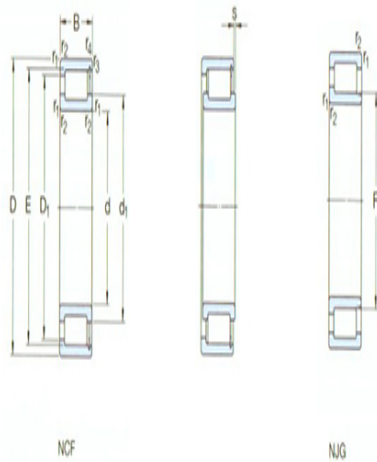

**挡肩及倒角尺寸mm**

da 最小:	24
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	26.9
db 最大:	-
Da 最大:	38
Db 最大:	40
ra 最大:	0.6
rb 最大:	0.6