

型号: NCF3008CV

基本尺寸mm

d:	40
D:	68
B:	21

基本额定负荷kN



动态 C:	57.2
静态 Co:	69.5
疲劳负荷极限 Pu:	8.15

额定转速r/min

参考转速:	4800
极限转速:	6000
质量:	0.31
型号:	NCF3008CV

尺寸mm

d:	40
d ₁ ~ :	50
D1 ~ :	58
E,F:	61.7
r _{1,2} 最小:	1
r _{3,4} 最小:	1
s ¹⁾ :	2

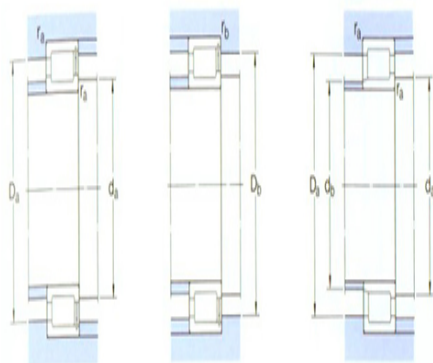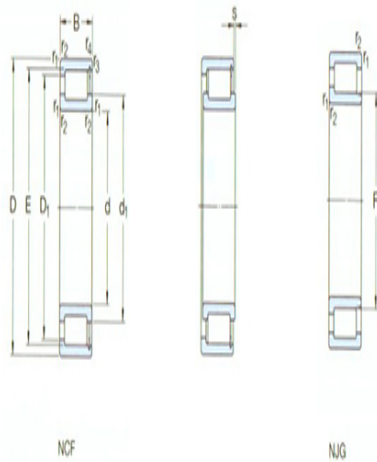

挡肩及倒角尺寸mm

da 最小:	45
das ²⁾ 建议值:	47.9
db 最大:	-
Da 最大:	63
Db 最大:	65
ra 最大:	1
rb 最大:	1