

型号: NJG2308VH

基本尺寸mm

d:	40
D:	90
B:	33

基本额定负荷kN

动态 C:	145
静态 Co:	156
疲劳负荷极限 Pu:	20

额定转速r/min



参考转速:	3000
极限转速:	3600

质量: 1

型号: NJG2308VH

尺寸mm

d:	40
d ₁ ~:	57.6
D1 ~:	75.2
E,F:	51.15
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	-
s ¹⁾ :	2.4

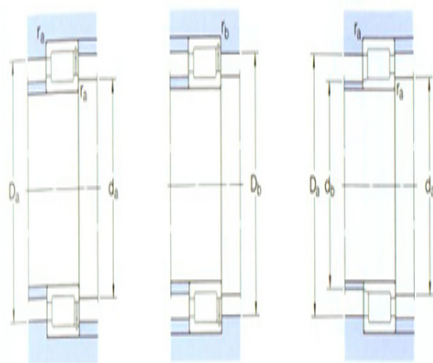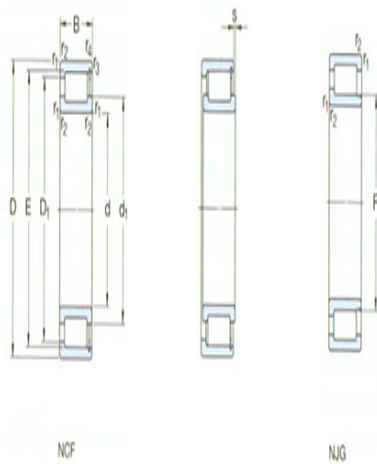

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	49
d _{as} ²⁾ 建议值:	54.4
d _b 最大:	49
Da 最大:	81
Db 最大:	-
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	-