

型号: NCF2920CV

基本尺寸mm

d:	100
D:	140
B:	24

基本额定负荷kN



动态 C:	128
静态 Co:	200
疲劳负荷极限 Pu:	24.5

额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	2600
质量:	1.14
型号:	NCF2920CV

尺寸mm

d:	100
d ₁ ~:	114
D1 ~:	126
E,F:	130.6
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	1.5

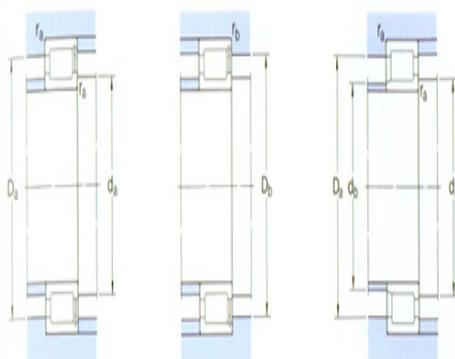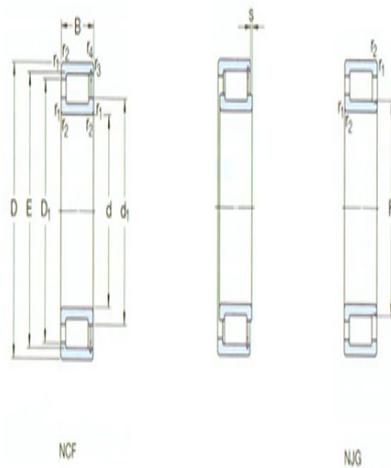

挡肩及倒角尺寸mm

da 最小:	106
das ²⁾ 建议值:	111
db 最大:	-
Da 最大:	134
Db 最大:	134
ra 最大:	1
rb 最大:	1