

型号: NJG2330VH

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 150 |
| D: | 320 |
| B: | 108 |

基本额定负荷kN



| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1450 |
| 静态 Co: | 1930 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 196 |

额定转速r/min

| | |
|-------|-----------|
| 参考转速: | 800 |
| 极限转速: | 1000 |
| 质量: | 42.5 |
| 型号: | NJG2330VH |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-------|
| d: | 150 |
| d ₁ ~ : | 202 |
| D1 ~ : | 261 |
| E,F: | 182.5 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |
| r _{3,4} 最小: | - |
| s ¹⁾ : | 6.5 |

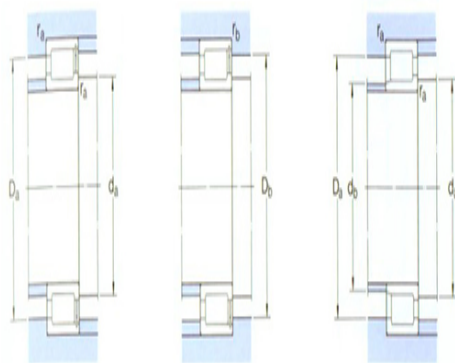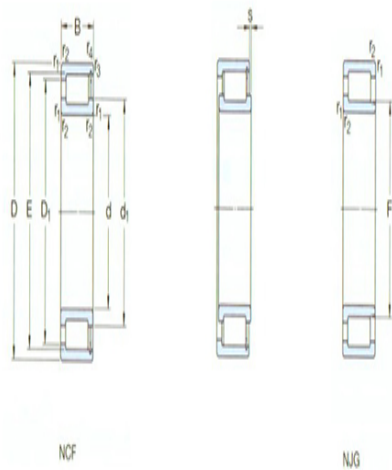

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|------------------------|-----|
| da 最小: | 167 |
| das ²⁾ 建议值: | 192 |
| db 最大: | 178 |
| Da 最大: | 303 |
| Db 最大: | - |
| ra 最大: | 3 |
| rb 最大: | - |