



型号: NCF2938CV

基本尺寸mm

d:	190
D:	260
B:	42

基本额定负荷kN


动态 C:	440
静态 Co:	780
疲劳负荷极限 Pu:	81.5

额定转速r/min

参考转速:	1100
极限转速:	1400
质量:	6.5
型号:	NCF2938CV

尺寸mm

d:	190
d ₁ ~ :	212
D1 ~ :	236
E,F:	244
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	2
s ¹⁾ :	2.5

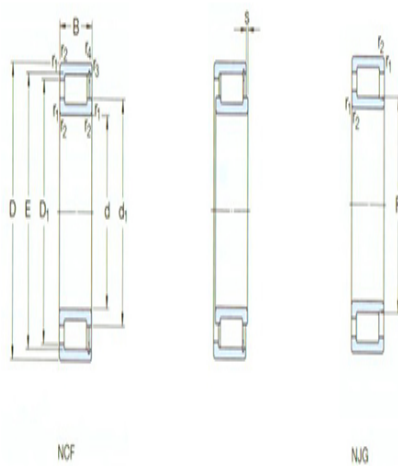

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	199
d _{as} ²⁾ 建议值:	208
d _b 最大:	-
Da 最大:	251
Db 最大:	251
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

