



型号: NCF2940CV

基本尺寸mm

d:	200
D:	280
B:	48

基本额定负荷kN


动态 C:	528
静态 Co:	965
疲劳负荷极限 Pu:	100

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1300
质量:	9.1
型号:	NCF2940CV

尺寸mm

d:	200
d ₁ ~:	226
D1 ~:	253
E,F:	262
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	3

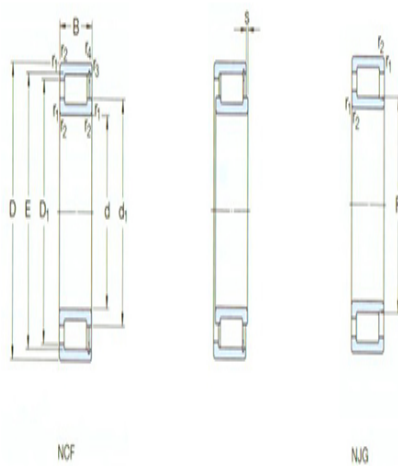

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	211
d _{as} ²⁾ 建议值:	222
d _b 最大:	-
Da 最大:	269
Db 最大:	269
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

