



**型号: NJG2340VH**

**基本尺寸mm**

d:	200
D:	420
B:	138

**基本额定负荷kN**


动态 C:	2290
静态 Co:	3200
疲劳负荷极限 Pu:	290

**额定转速r/min**

参考转速:	600
极限转速:	750
质量:	92
型号:	NJG2340VH

**尺寸mm**

d:	200
d <sub>1</sub> ~:	266
D <sub>1</sub> ~:	342
E,F:	238.6
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
r <sub>3,4</sub> 最小:	-
s <sup>1)</sup> :	9

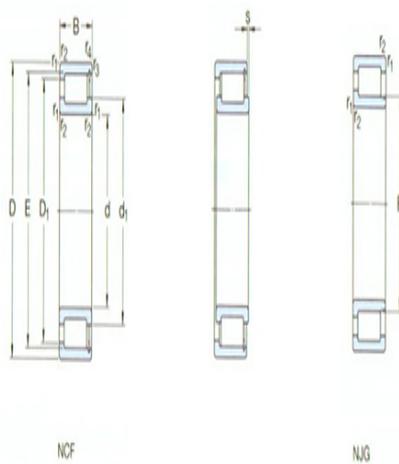

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	220
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	252
d <sub>b</sub> 最大:	232
Da 最大:	400
Db 最大:	-
r <sub>a</sub> 最大:	4
r <sub>b</sub> 最大:	-

