

型号: NCF2944CV

基本尺寸mm

d:	220
D:	300
B:	48

基本额定负荷kN


动态 C:	550
静态 Co:	1060
疲劳负荷极限 Pu:	106

额定转速r/min

参考转速:	950
极限转速:	1200
质量:	9.9
型号:	NCF2944CV

尺寸mm

d:	220
d ₁ ~ :	247
D1 ~ :	274
E,F:	283
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	3

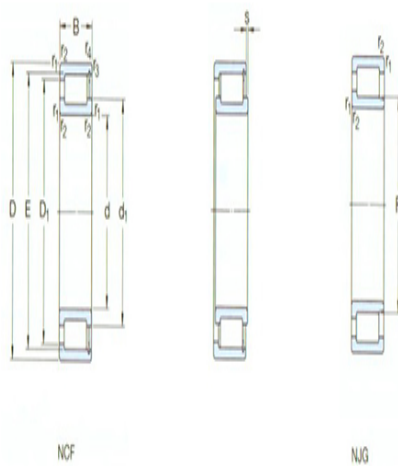

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	231
d _{as} ²⁾ 建议值:	242
d _b 最大:	-
Da 最大:	289
Db 最大:	289
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

