

**型号: NCF3044CV**

**基本尺寸mm**

d:	220
D:	340
B:	90

**基本额定负荷kN**


动态 C:	1080
静态 Co:	1800
疲劳负荷极限 Pu:	186

**额定转速r/min**

参考转速:	850
极限转速:	1100
质量:	29.5
型号:	NCF3044CV

**尺寸mm**

d:	220
d <sub>1</sub> ~ :	255
D1 ~ :	298
E,F:	312
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
r <sub>3,4</sub> 最小:	3
s <sup>1)</sup> :	9

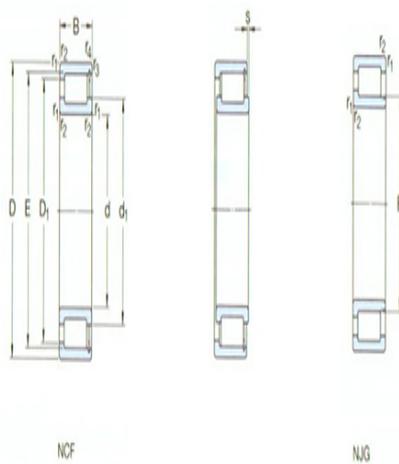

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	233
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	248
d <sub>b</sub> 最大:	-
Da 最大:	327
Db 最大:	327
r <sub>a</sub> 最大:	2.5
r <sub>b</sub> 最大:	2.5

