



**型号: NNCF4864CV**

**基本尺寸mm**

d:	320
D:	400
B:	80

**基本额定负荷kN**

动态 C:	897
静态 Co:	2280
疲劳负荷极限 Pu:	208

**额定转速r/min**


参考转速:	630
极限转速:	800
质量:	22.7
型号:	NNCF4864CV

**尺寸mm**

d:	320
d <sub>1</sub> ~:	352
D <sub>1</sub> ~:	372
E:	379.7
b <sub>1</sub> :	9.4
k:	5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	6


**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	331
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	348
Da 最大:	389
r <sub>a</sub> 最大:	2

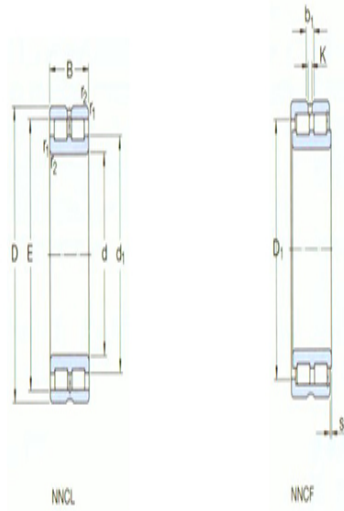

NNCL

NCF

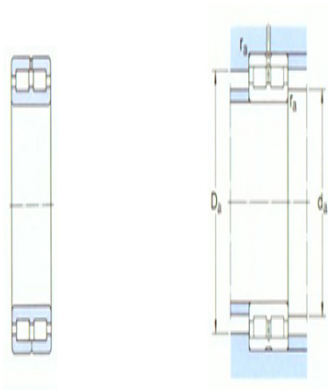

NNC