



型号: NNCF4876CV

基本尺寸mm

d:	380
D:	480
B:	100

基本额定负荷kN

动态 C:	1400
静态 Co:	3650
疲劳负荷极限 Pu:	315

额定转速r/min


参考转速:	530
极限转速:	670
质量:	45.5
型号:	NNCF4876CV

尺寸mm

d:	380
d ₁ ~ :	421
D ₁ ~ :	446
E:	455.8
b ₁ :	9.4
k:	5
r _{1,2} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	6


挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	391
d _{as} ²⁾ 建议值:	415
Da 最大:	469
r _a 最大:	2

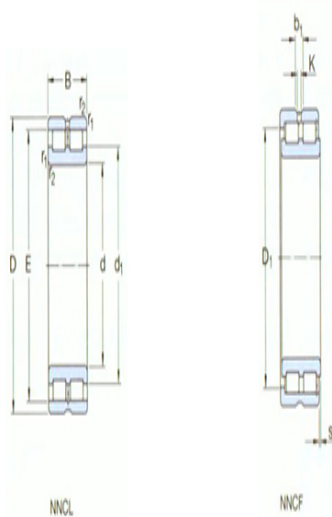

NNCL

NNCF



NNC