



型号: NNF5009ADA-2LSV

基本尺寸mm

d:	45
D:	75
B:	40
C:	39

基本额定负荷kN

动态 C:	102
静态 Co:	146
疲劳负荷极限 Pu:	17

额定转速: 1800

质量: 0.68



型号: NNF5009ADA-2LSV

尺寸mm

d:	45
d <sub>1</sub> ~:	56.4
D1 ~:	72.8
E:	67.7
C <sub>1</sub> +0,2:	34.2
C <sub>2</sub> :	2.4
b:	2.7
b <sub>1</sub> :	4.5
k:	3

挡肩及倒角尺寸<sup>1)</sup>mm

r 最小:	0.8
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
d <sub>a</sub> 最小:	49
d <sub>as</sub> <sup>3)</sup> :	54.6
Da 最大:	70
C <sub>a1</sub> -0,2:	30
C <sub>a2</sub> -0,2:	29
r <sub>a</sub> 最大:	0.4
r <sub>b</sub> 最大:	0.6

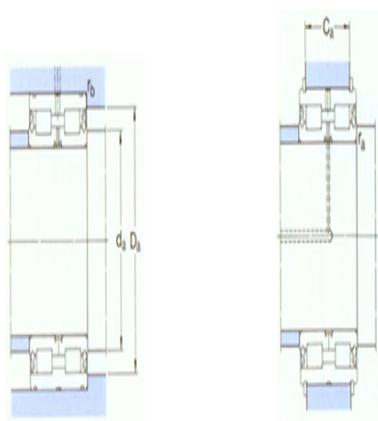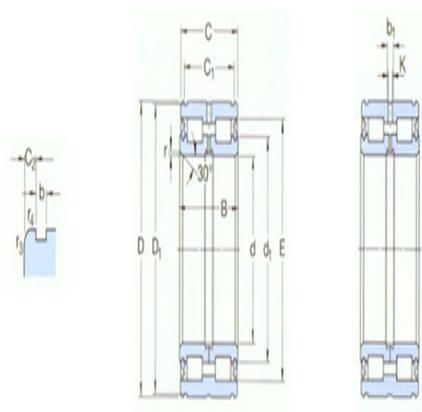

适用的止动环<sup>2)</sup>

型号 Seeger: SW75

DIN471: 75×2.5