





型号: NNF5010ADA-2LSV

基本尺寸mm

d:	50
D:	80
B:	40
C:	39

基本额定负荷kN

动态 C:	108
静态 Co:	160
疲劳负荷极限 Pu:	18.6
额定转速:	1700
质量:	0.73
型号:	NNF5010ADA-2LSV

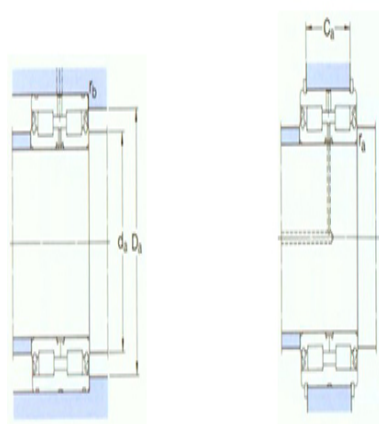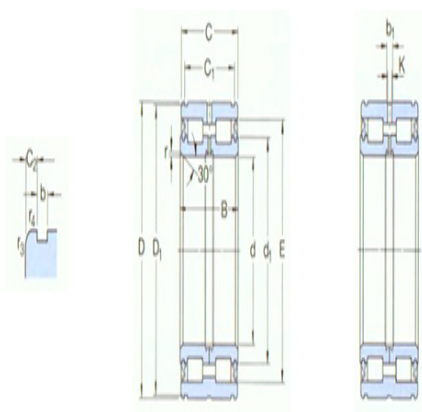

尺寸mm

d:	50
d ₁ ~:	61.2
D ₁ ~:	77.8
E:	72.5
C ₁ +0,2:	34.2
C ₂ :	2.4
b:	2.7
b ₁ :	4.5
k:	3

挡肩及倒角尺寸¹⁾mm

r 最小:	0.8
r _{3,4} 最小:	0.6
d _a 最小:	54
d _{as} ³⁾ :	59.4
Da 最大:	75
C _{a1} -0,2:	30
C _{a2} -0,2:	29
r _a 最大:	0.4
r _b 最大:	0.6

适用的止动环²⁾

型号 Seeger: SW80

DIN471: 80×2.5