



型号: NNF5030ADA-2LSV

基本尺寸mm

d:	150
D:	225
B:	100
C:	99

基本额定负荷kN


动态 C:	748
静态 Co:	1290
疲劳负荷极限 Pu:	143
额定转速:	560
质量:	13.5
型号:	NNF5030ADA-2LSV

尺寸mm

d:	150
d <sub>1</sub> ~:	177
D <sub>1</sub> ~:	221
E:	209
C <sub>1</sub> +0,2:	87.2
C <sub>2</sub> :	5.9
b:	5.2
b <sub>1</sub> :	7
k:	4

挡肩及倒角尺寸<sup>1)</sup>mm

r 最小:	2
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
d <sub>a</sub> 最小:	157
d <sub>as</sub> <sup>3)</sup> :	172
Da 最大:	220
C <sub>a1</sub> -0,2:	81
C <sub>a2</sub> -0,2:	77
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	0.6

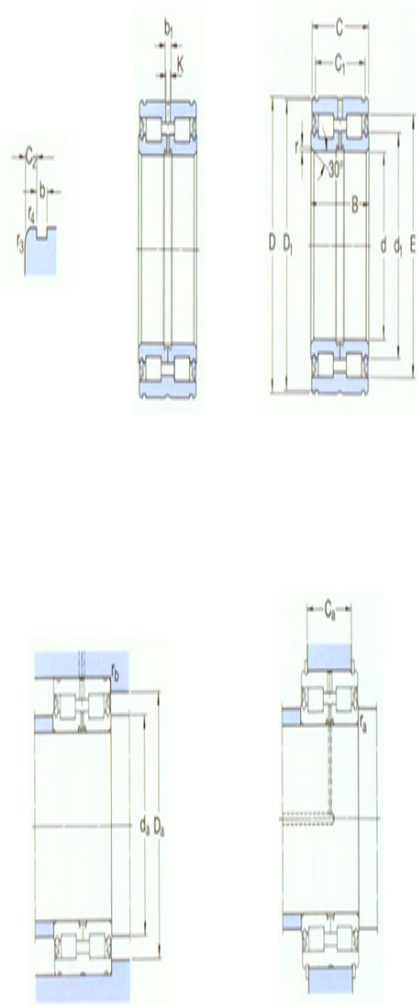

适用的止动环<sup>2)</sup>

型号 Seeger: SW225

DIN471: 225×5