



型号: NNF5044ADA-2LSV

基本尺寸mm

d:	220
D:	340
B:	160
C:	159

基本额定负荷kN


动态 C:	1610
静态 Co:	3100
疲劳负荷极限 Pu:	315
额定转速:	360
质量:	53.5
型号:	NNF5044ADA-2LSV

尺寸mm

d:	220
d <sub>1</sub> ~:	264
D <sub>1</sub> ~:	334
E:	308.5
C <sub>1</sub> +0,2:	138.2
C <sub>2</sub> :	10.4
b:	6.3
b <sub>1</sub> :	8
k:	6

挡肩及倒角尺寸<sup>1)</sup>mm

r 最小:	2
r <sub>3,4</sub> 最小:	1
d <sub>a</sub> 最小:	227
d <sub>as</sub> <sup>3)</sup> :	256
Da 最大:	334
C <sub>a1</sub> -0,2:	130
C <sub>a2</sub> -0,2:	126
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	1

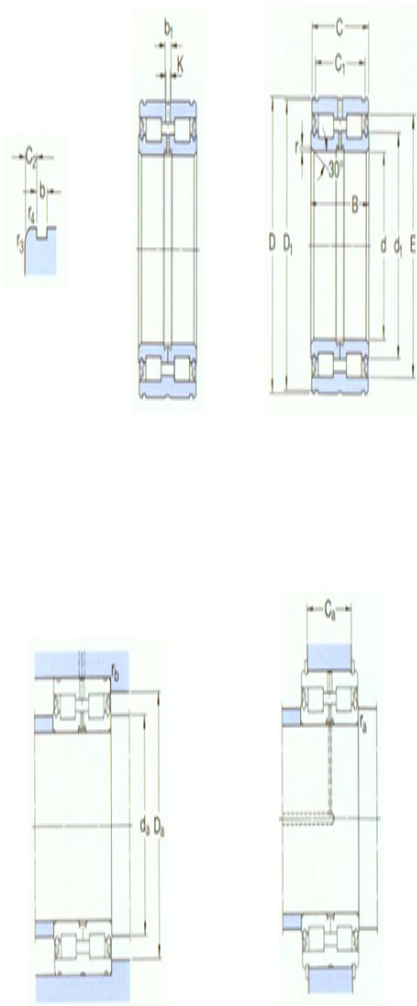

适用的止动环<sup>2)</sup>

型号 Seeger: SW340

DIN471: 340×6