



型号: 31309J2/QCL7C

基本尺寸mm

d:	45
D:	100
T:	27.25

基本额定负荷kN


动态 C:	106
静态 Co:	102
疲劳负荷极限 Pu:	12.5

额定转速r/min

参考转速:	5000
极限转速:	6700
质量:	0.95

型号: *31309J2/QCL7
C

ISO335 尺寸系列
(ABMA): 7FB

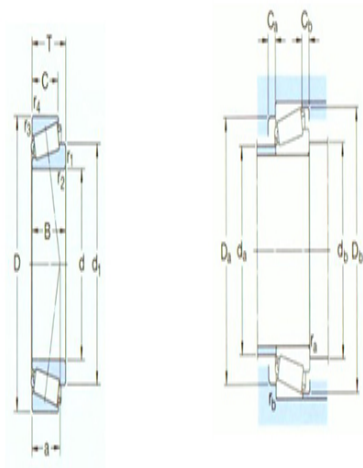

尺寸mm

d:	45
d ₁ ~:	74.7
B:	25
C:	18
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	1.5
a:	31

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	57
d _b 最小:	53
Da 最小:	79
Da 最大:	91
Db 最小:	95
Ca 最小:	4
Cb 最小:	9
r _a 最大:	2
r _b 最大:	1.5

计算系数

e:	0.83
Y:	0.72
Yo:	0.4