

型号: 32010X/QCL7CVB02

6

基本尺寸mm

| | |
|----|----|
| d: | 50 |
| D: | 80 |
| T: | 20 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 69.5 |
| 静态 Co: | 88 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 9.65 |

额定转速r/min

| | |
|-------|------|
| 参考转速: | 6300 |
| 极限转速: | 8000 |
| 质量: | 0.37 |

型号: *32010X/QCL7CVB02
6


ISO335
 尺寸系列 3CC
 (ABMA):

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 50 |
| d ₁ ~ : | 65.6 |
| B: | 20 |
| C: | 15.5 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |
| r _{3,4} 最小: | 1 |
| a: | 18 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 57 |
| d _b 最小: | 62 |
| Da 最小: | 72 |
| Da 最大: | 74 |
| Db 最小: | 77 |
| Ca 最小: | 4 |
| Cb 最小: | 4.5 |
| r _a 最大: | 2.5 |

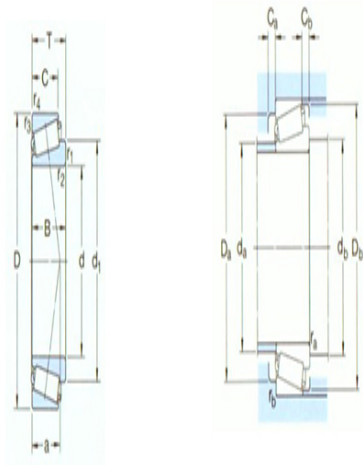

r_b 最大: 1

计算系数

e: 0.43

Y: 1.4

Yo: 0.8