



型号: 32915TN9/QVG900

基本尺寸mm

d:	75
D:	105
T:	20

基本额定负荷kN

动态 C:	81.5
静态 Co:	116
疲劳负荷极限 Pu:	13.2

额定转速r/min

参考转速:	4800
极限转速:	6300
质量:	0.52

型号: \*32915TN9/QVG900  
0


ISO335  
 尺寸系列 (ABMA): 2BC

尺寸mm

d:	75
d <sub>1</sub> ~:	89.2
B:	20
C:	16
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
r <sub>3,4</sub> 最小:	1
a:	19

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	81
d <sub>b</sub> 最小:	82
Da 最小:	98
Da 最大:	98
Db 最小:	101
Ca 最小:	4
Cb 最小:	4
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	1

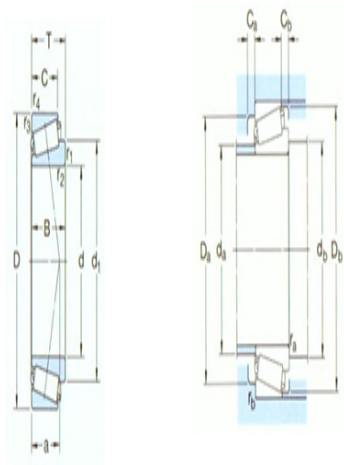

## 计算系数

e:	0.33
Y:	1.8
Yo:	1