

型号: 33118TN9/Q

基本尺寸mm


d:	90
D:	150
T:	45

基本额定负荷kN

动态 C:	251
静态 Co:	390
疲劳负荷极限 Pu:	43

额定转速r/min

参考转速:	3000
极限转速:	4300
质量:	3.1
型号:	33118TN9/ Q
ISO335 尺寸系列 (ABMA):	3DE

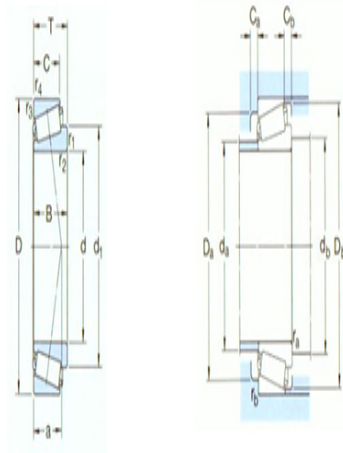

尺寸mm

d:	90
d ₁ ~:	120
B:	45
C:	35
r _{1,2} 最小:	2.5
r _{3,4} 最小:	2
a:	35

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	101
d _b 最小:	101
Da 最小:	130
Da 最大:	140
Db 最小:	144
Ca 最小:	7
Cb 最小:	10
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

e:	0.4
Y:	1.5
Yo:	0.8