



## 型号: 30319

### 基本尺寸mm


d:	95
D:	200
T:	49.5

### 基本额定负荷kN

动态 C:	330
静态 Co:	390
疲劳负荷极限 Pu:	42.5

### 额定转速r/min

参考转速:	2600
极限转速:	3400
质量:	6.7
型号:	30319
ISO335 尺寸系列 (ABMA):	2GB

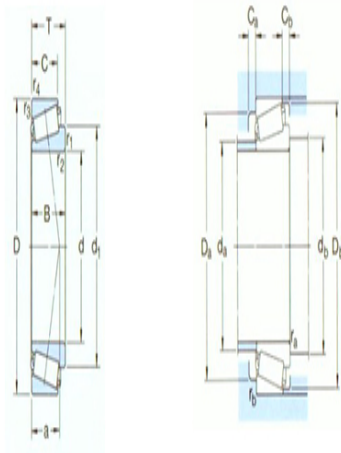

### 尺寸mm

d:	95
d <sub>1</sub> ~ :	139
B:	45
C:	38
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	3
a:	39

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	118
d <sub>b</sub> 最小:	110
Da 最小:	172
Da 最大:	186
Db 最小:	184
Ca 最小:	6
Cb 最小:	11.5
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	2.5

### 计算系数

e:	0.35
Y:	1.7

