

型号: HM220149/110/Q

基本尺寸mm

d:	100
D:	157
T:	42

基本额定负荷kN

动态 C:	246
静态 Co:	400
疲劳负荷极限 Pu:	42.5

额定转速r/min


参考转速:	3000
极限转速:	4300
质量:	2.9

型号: HM220149/110/Q

ISO335 尺寸系列 (ABMA): (HM220100)

尺寸mm

d:	100
d ₁ ~ :	128
B:	42
C:	34
r _{1,2} 最小:	8
r _{3,4} 最小:	3.5
a:	32

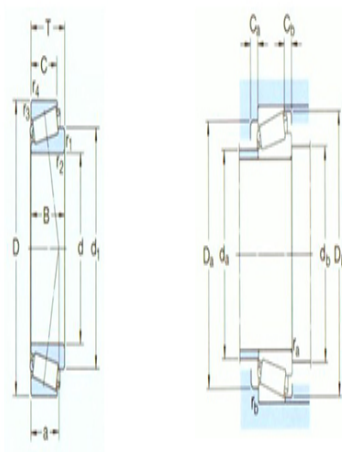

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	111
d _b 最小:	124
Da 最小:	140
Da 最大:	145
Db 最小:	151
Ca 最小:	7
Cb 最小:	8
r _a 最大:	7
r _b 最大:	3

计算系数

e:	0.33
Y:	1.8
Yo:	1