



型号: 31320XJ2/CL7CVQ05

1

基本尺寸mm

d:	100
D:	215
T:	56.5

基本额定负荷kN

动态 C:	430
静态 Co:	465
疲劳负荷极限 Pu:	51

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3000
质量:	8.6

型号: *31320XJ2/CL7CVQ05
1


ISO335
 尺寸系列 7GB
 (ABMA):

尺寸mm

d:	100
d ₁ ~ :	158
B:	51
C:	35
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	3
a:	65

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	121
d _b 最小:	115
Da 最小:	168
Da 最大:	201
Db 最小:	202
Ca 最小:	7
Cb 最小:	21.5
r _a 最大:	3

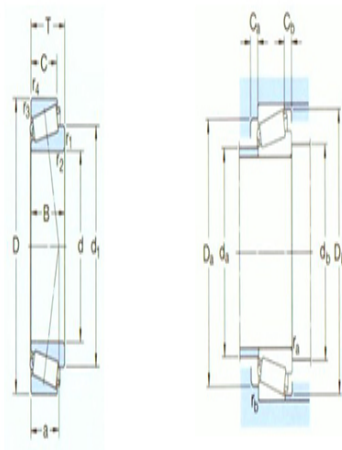

r_b 最大:	2.5
-----------	-----

计算系数

e:	0.83
----	------

Y:	0.72
----	------

Yo:	0.4
-----	-----