



型号: 32320J2

基本尺寸mm


d:	100
D:	215
T:	77.5

基本额定负荷kN

动态 C:	572
静态 Co:	780
疲劳负荷极限 Pu:	83

额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	3000
质量:	12.5
型号:	32320J2
ISO335 尺寸系列 (ABMA):	2GD

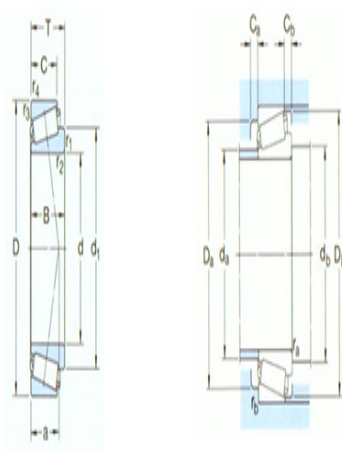

尺寸mm

d:	100
d ₁ ~ :	151
B:	73
C:	60
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	3
a:	51

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	123
d _b 最小:	115
Da 最小:	177
Da 最大:	201
Db 最小:	200
Ca 最小:	8
Cb 最小:	17.5
r _a 最大:	3
r _b 最大:	2.5

计算系数

e:	0.35
Y:	1.7

