



型号: 32024X

基本尺寸mm

d:	120
D:	180
T:	38

基本额定负荷kN


动态 C:	242
静态 Co:	415
疲劳负荷极限 Pu:	44

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3400
质量:	3.25
型号:	32024X
ISO335 尺寸系列 (ABMA):	4DC

尺寸mm

d:	120
d ₁ ~ :	150
B:	38
C:	29
r _{1,2} 最小:	2.5
r _{3,4} 最小:	2
a:	39

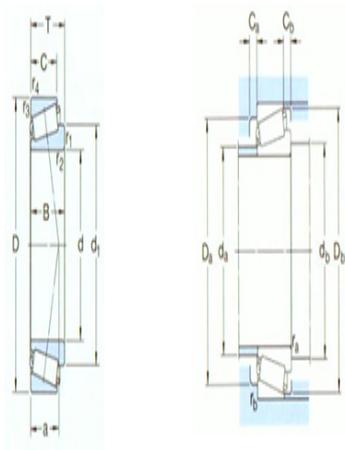

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	132
d _b 最小:	131
Da 最小:	161
Da 最大:	170
Db 最小:	173
Ca 最小:	7
Cb 最小:	9
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

e:	0.46
Y:	1.3

