



型号: M86649/2/610/2/QVQ50

6

基本尺寸mm


d:	30.162
D:	64.292
T:	21.433

基本额定负荷kN

动态 C:	56
静态 Co:	61
疲劳负荷极限 Pu:	6.8

额定转速r/min

参考转速:	8500
极限转速:	11000
质量:	0.33
型号:	*M86649/2/610/2/QVQ50 6
系列:	M86600

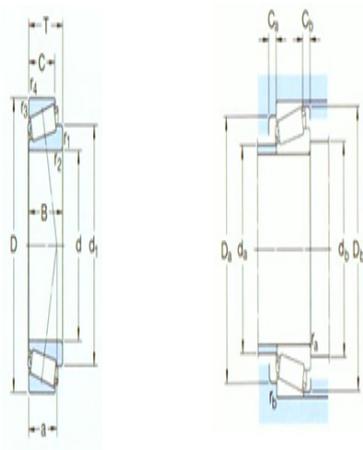

尺寸mm

d:	30.162
d _{1 ~} :	48.8
B:	21.433
C:	16.67
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.5
a:	18

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	37.5
d _b 最小:	3.5
Da 最小:	51
Da 最大:	56.5
Db 最小:	60
Ca 最小:	3
Cb 最小:	4.5
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1.5

计算系数

e: 0.54

Y: 1.1

Yo: 0.6