



型号: LM501349/314/Q

基本尺寸mm


d:	41.275
D:	73.431
T:	21.43

基本额定负荷kN

动态 C:	63
静态 Co:	68
疲劳负荷极限 Pu:	7.65

额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速:	10000
质量:	0.35
型号:	*LM501349/314/Q
系列:	LM501300

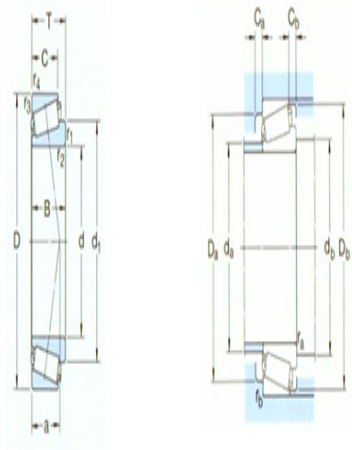

尺寸mm

d:	41.275
d ₁ ~:	56.6
B:	19.812
C:	16.604
r _{1,2} 最小:	3.5
r _{3,4} 最小:	0.8
a:	18

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	48
d _b 最小:	52.5
Da 最小:	63
Da 最大:	68
Db 最小:	69
Ca 最小:	3
Cb 最小:	4.5
r _a 最大:	3
r _b 最大:	0.8

计算系数

e:	0.4
Y:	1.5
Yo:	0.8