



型号: HM903249/2/210/2/  
 Q

基本尺寸mm


d:	44.45
D:	92.25
T:	30.958

基本额定负荷kN

动态 C:	116
静态 Co:	122
疲劳负荷极限 Pu:	14

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	7000
质量:	1
型号:	*HM903249/2/210/2/ Q
系列:	HM903200

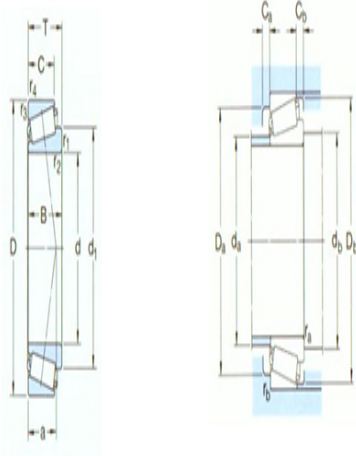

尺寸mm

d:	44.45
d <sub>1</sub> ~ :	71.6
B:	28.575
C:	22.225
r <sub>1,2</sub> 最小:	3.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.8
a:	30

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	53
d <sub>b</sub> 最小:	55.5
Da 最小:	71
Da 最大:	88
Db 最小:	90
Ca 最小:	4
Cb 最小:	8.5
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	0.8

## 计算系数

e: 0.75

: 0.8

Yo: 0.45