



型号: 369S/2/362A/2/Q

基本尺寸mm


d:	47.625
D:	88.9
T:	23.812

基本额定负荷kN

动态 C:	76.5
静态 Co:	91.5
疲劳负荷极限 Pu:	10.4

额定转速r/min

参考转速:	5600
极限转速:	8000
质量:	0.55
型号:	369S/2/362A/2/Q
系列:	365

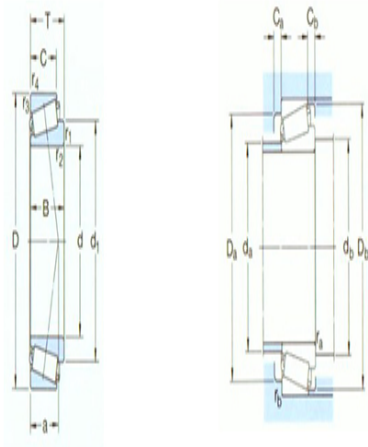

尺寸mm

d:	47.625
d ₁ ~:	62.4
B:	22.225
C:	16.513
r _{1,2} 最小:	2.3
r _{3,4} 最小:	1.3
a:	16

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	55
d _b 最小:	56.5
Da 最小:	76
Da 最大:	82.5
Db 最小:	80
Ca 最小:	3
Cb 最小:	3
r _a 最大:	2
r _b 最大:	1.3

计算系数

e: 0.31

Y: 1.9

Yo: 1.1