



型号: HM262749/710

基本尺寸mm


d:	346.075
D:	488.95
T:	95.25

基本额定负荷kN

动态 C:	1420
静态 Co:	3150
疲劳负荷极限 Pu:	255

额定转速r/min

参考转速:	850
极限转速:	1200
质量:	55
型号:	HM262749/710
系列:	HM262700

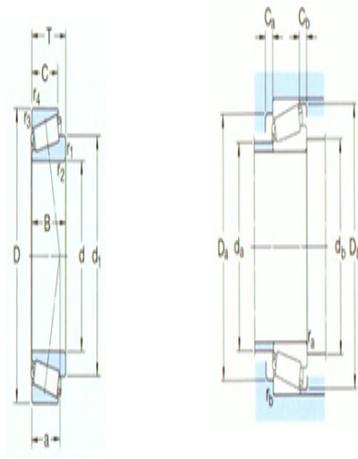

尺寸mm

d:	346.075
d <sub>1</sub> ~ :	413
B:	95.25
C:	74.612
r <sub>1,2</sub> 最小:	6.4
r <sub>3,4</sub> 最小:	3.3
a:	88

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	379
d <sub>b</sub> 最小:	378
Da 最小:	442
Da 最大:	472
Db 最小:	467
Ca 最小:	12
Cb 最小:	21
r <sub>a</sub> 最大:	6
r <sub>b</sub> 最大:	3

计算系数

e:	0.33
Y:	1.8

