

型号: 32216T78J2/QDBC11

0

基本尺寸mm


d:	80
D:	140
T:	78

基本额定负荷kN

动态 C:	319
静态 Co:	490
疲劳负荷极限 Pu:	57

额定转速r/min

参考转速:	2800
极限转速:	4500
质量:	4.45
型号:	32216T78J2/QDBC110

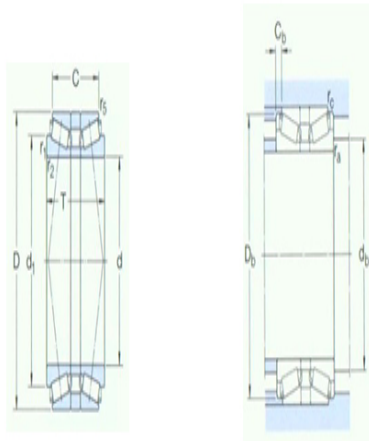

尺寸mm

d:	80
d ₁ ~:	106
C:	63.5
r _{1,2} 最小:	2.5
r ₅ 最小:	0.6
a:	68
C _b 最小:	90

挡肩及倒角尺寸mm

d _b 最大:	134
D _b 最小:	7
r _a 最大:	2
r _c 最大:	0.6

计算系数

e:	0.43
Y1:	1.6
Y2:	2.3
Yo:	1.6