



**型号: 23022CCK/W33**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	100
D:	170
B:	45

**基本额定负荷kN**

动态 C:	310
静态 Co:	440
疲劳负荷极限 Pu:	46.5

**额定转速r/min**

参考转速:	3400
极限转速:	4300
质量轴承+紧定套:	5.75

**型号**

轴承:	*23022CCK/W33
紧定套:	H322

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	100
d <sub>2</sub> ~:	125
d <sub>3</sub> :	145
D1 ~:	151
B <sub>1</sub> :	77
B <sub>2</sub> :	21
b:	5.5
k:	3
r <sub>1,2</sub> 最小:	2

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	125
d <sub>b</sub> 最小:	118
Da 最大:	161
B <sub>a</sub> 最小:	14
r <sub>a</sub> 最大:	2

**计算系数**

e:	0.23
Y1:	2.9

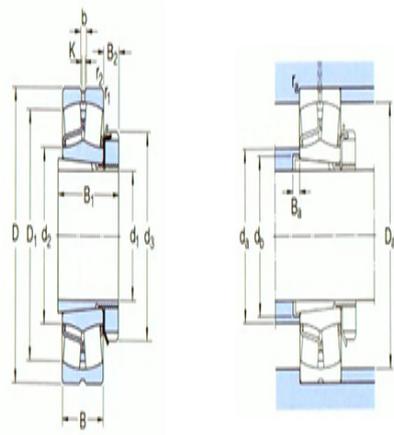

Y2:	4.4
Yo:	2.8