



**型号: 22248CCK/W33**

**基本尺寸mm**

d:	220
D:	440
B:	120

**基本额定负荷kN**

动态 C:	2200
静态 Co:	3000
疲劳负荷极限 Pu:	245

**额定转速r/min**

参考转速:	1300
极限转速:	1800
质量轴承+紧定套:	99

**型号**

轴承:	*22248CCK/W33
紧定套:	OH3148H

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	220
d <sub>2</sub> ~ :	290
d <sub>3</sub> :	300
D1 ~ :	383
B <sub>1</sub> :	172
B <sub>2</sub> :	37
B <sub>3</sub> :	-
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	4

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	290
d <sub>b</sub> 最小:	254
Da 最大:	423
B <sub>a</sub> 最小:	19
r <sub>a</sub> 最大:	3

**计算系数**

e:	0.27
----	------

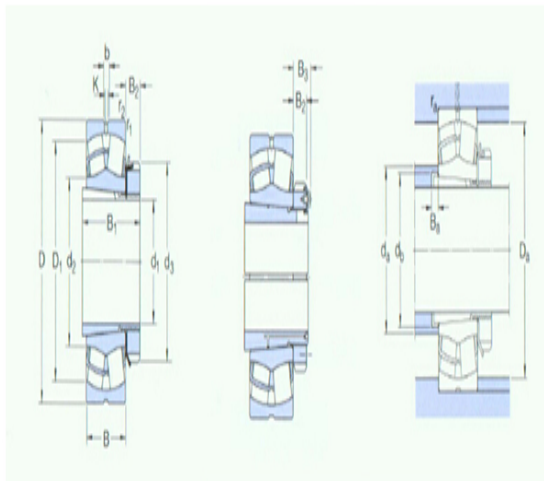

Y1:	2.5
Y2:	3.7
Yo:	2.5