



型号: OH3260H

基本尺寸mm

d:	280
D:	540
B:	192

基本额定负荷kN

动态 C:	3900
静态 Co:	5850
疲劳负荷极限 Pu:	425

额定转速r/min

参考转速:	750
极限转速:	1000
质量轴承+紧定套:	210

型号

轴承:	*23260CCK/W33
紧定套:	OH3260H

尺寸mm


d ₁ :	280
d ₂ ~ :	356
d ₃ :	380
D1 ~ :	461
B ₁ :	240
B ₂ :	40
B ₃ :	53
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	356
d _b 最小:	321
Da 最大:	520
B _a 最小:	12
r _a 最大:	4

计算系数

e:	0.35
----	------

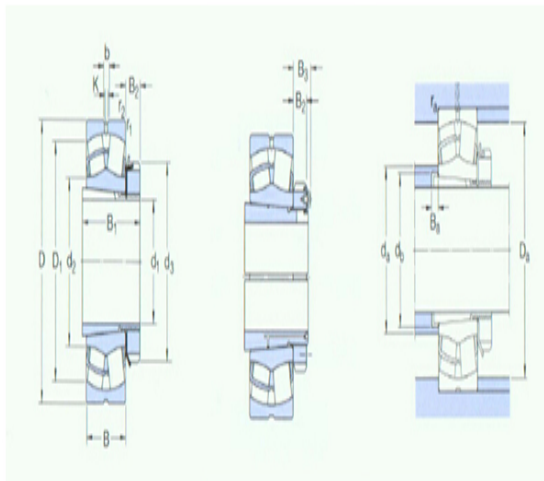

Y1:	1.9
Y2:	2.9
Yo:	1.8