



**型号: 231/710CAK/W33**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	670
D:	1150
B:	345

**基本额定负荷kN**

动态 C:	12200
静态 Co:	26000
疲劳负荷极限 Pu:	1530

**额定转速r/min**

参考转速:	240
极限转速:	450
质量轴承+紧定套 :	1750

**型号**



轴承:	231/710CAK/W33
紧定套:	OH31/710H

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	670
d <sub>2</sub> ~ :	850
d <sub>3</sub> :	900
D1 ~ :	1097
B <sub>1</sub> :	467
B <sub>2</sub> :	106
B <sub>3</sub> :	135
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	9.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	850
d <sub>b</sub> 最小:	745
Da 最大:	1110
B <sub>a</sub> 最小:	26

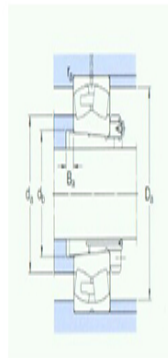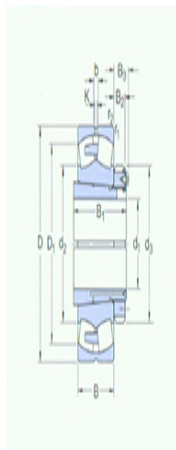

$r_a$ 最大:	8
-----------	---

计算系数

e:	0.28
Y1:	2.4
Y2:	3.6
Yo:	2.5