



型号: 230/850CAK/W33

基本尺寸mm

d ₁ :	800
D:	1220
B:	272

基本额定负荷kN

动态 C:	9370
静态 Co:	21600
疲劳负荷极限 Pu:	1270

额定转速r/min

参考转速:	240
极限转速:	450
质量轴承+紧定套 :	1390

型号



轴承:	230/850CAK/W33
紧定套:	OH30/850H

尺寸mm

d ₁ :	800
d _{2 ~} :	969
d ₃ :	980
D1 ~:	1117
B ₁ :	380
B ₂ :	90
B ₃ :	115
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	969
d _b 最小:	880
Da 最大:	1192
B _a 最小:	28

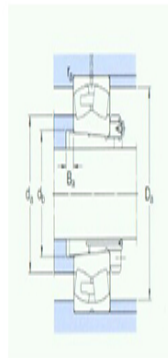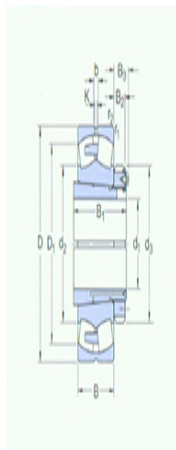

r_a 最大:	6
-----------	---

计算系数

e:	0.2
Y1:	3.4
Y2:	5
Yo:	3.2