



型号: 230/1060CAKF/W33

基本尺寸mm

d ₁ :	1000
D:	1500
B:	325

基本额定负荷kN

动态 C:	13800
静态 Co:	34000
疲劳负荷极限 Pu:	1830

额定转速r/min

参考转速:	170
极限转速:	320
质量轴承+紧定套:	2800
:	

型号



轴承:	230/1060CAKF/W33
紧定套:	OH30/1060H

尺寸mm

d ₁ :	1000
d _{2 ~} :	1202
d ₃ :	1200
D _{1 ~} :	1378
B ₁ :	447
B ₂ :	100
B ₃ :	125
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	9.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	1202
d _b 最小:	1096
Da 最大:	1466
B _a 最小:	33

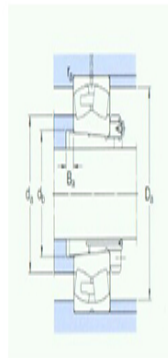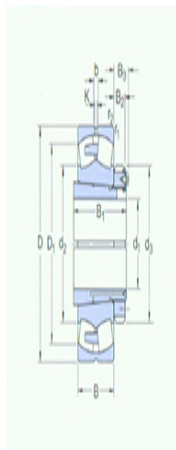

r_a 最大:	8
-----------	---

计算系数

e:	0.19
----	------

Y1:	3.6
-----	-----

Y2:	5.3
-----	-----

Yo:	3.6
-----	-----