



## 型号: OH39/800H

### 基本尺寸mm



d <sub>1</sub> :	750
D:	1060
B:	195

### 基本额定负荷kN

动态 C:	6400
静态 Co:	14300
疲劳负荷极限 Pu:	880

### 额定转速r/min

参考转速:	300
极限转速:	530
质量轴承+紧定套 :	730

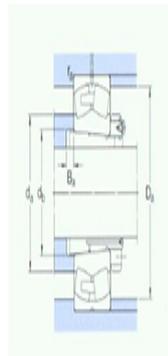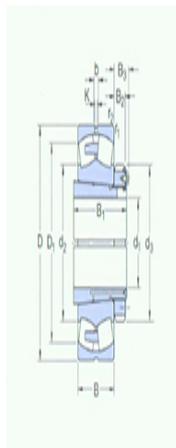

### 型号

轴承:	*239/800CAK/W3 3
紧定套:	OH39/800H

### 尺寸mm

d <sub>1</sub> :	750
d <sub>2</sub> ~:	885
d <sub>3</sub> :	920
D <sub>1</sub> ~:	986
B <sub>1</sub> :	303
B <sub>2</sub> :	90
B <sub>3</sub> :	112
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	885
d <sub>b</sub> 最小:	822
Da 最大:	1037
B <sub>a</sub> 最小:	28

$r_a$ 最大:	5
-----------	---

计算系数

e:	0.16
----	------

Y1:	4.2
-----	-----

Y2:	6.3
-----	-----

Yo:	4
-----	---