



型号: 230/500CAK/W33

基本尺寸mm

d ₁ :	480
D:	720
B:	167

基本额定负荷kN

动态 C:	4150
静态 Co:	7800
疲劳负荷极限 Pu:	510

额定转速r/min

参考转速:	500
极限转速:	900
质量轴承+退卸套:	250

型号

轴承:	*230/500CAK/W33
退卸套:	AOHX30/500G

尺寸mm


d ₁ :	480
d ₂ ~:	571
D1 ~:	658
B ₁ :	209
B ₂ ¹⁾ :	221
G:	Tr530×6
G ₁ :	40
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	523
Da 最大:	697
r _a 最大:	5

计算系数

e:	0.21
----	------

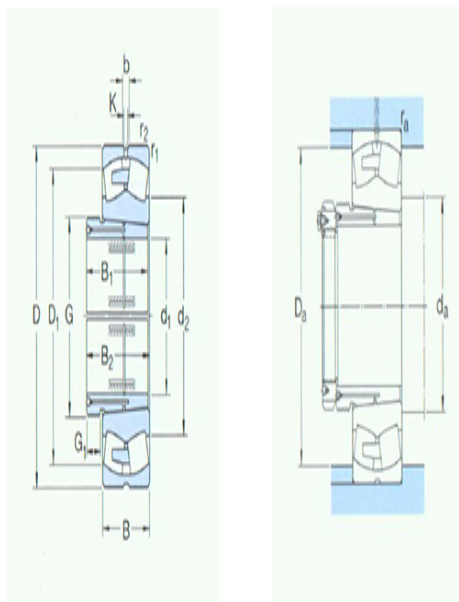

Y1:	3.2
Y2:	4.8
Yo:	3.2