



**型号: 231/500CAK/W33**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	480
D:	830
B:	264

**基本额定负荷kN**

动态 C:	7650
静态 Co:	12900
疲劳负荷极限 Pu:	830

**额定转速r/min**

参考转速:	380
极限转速:	700
质量轴承+退卸套 :	610

**型号**

轴承:	*231/500CAK/W3 3
退卸套:	AOHX31/500G

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	480
d <sub>2</sub> ~:	603
D1 ~:	726
B <sub>1</sub> :	313
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	325
G:	Tr530×6
G <sub>1</sub> :	47
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	532
Da 最大:	798
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

e:	0.3
----	-----

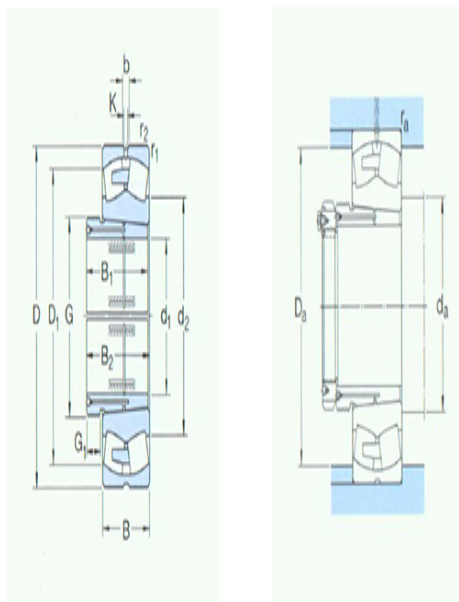

Y1:	2.3
Y2:	3.4
Yo:	2.2