



型号: 232/500CAK/W33

基本尺寸mm

d ₁ :	480
D:	920
B:	336

基本额定负荷kN

动态 C:	10600
静态 Co:	17300
疲劳负荷极限 Pu:	1060

额定转速r/min

参考转速:	360
极限转速:	500
质量轴承+退卸套 :	1020

型号

轴承:	*232/500CAK/W3 3
退卸套:	AOHX32/500G

尺寸mm


d ₁ :	480
d ₂ ~:	631
D1 ~:	779
B ₁ :	393
B ₂ ¹⁾ :	405
G:	Tr530×6
G ₁ :	54
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	532
Da 最大:	888
r _a 最大:	6

计算系数

e:	0.35
----	------

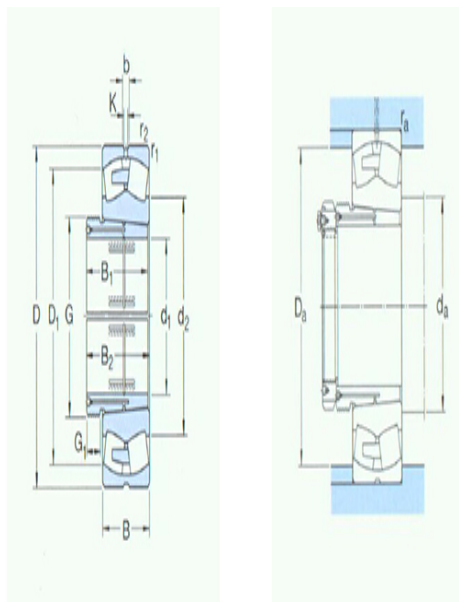

Y1:	1.9
Y2:	2.9
Yo:	1.8