



型号: 240/600ECAK30/W33

基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	570
D:	870
B:	272

基本额定负荷kN

动态 C:	8150
静态 Co:	17000
疲劳负荷极限 Pu:	1100

额定转速r/min

参考转速:	340
极限转速:	560
质量轴承+退卸套 :	595

型号

轴承:	*240/600ECAK30/W3 3
退卸套:	AOHX240/600

尺寸mm


d <sub>1</sub> :	570
d <sub>2</sub> ~ :	675
D1 ~ :	774
B <sub>1</sub> :	310
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	336
G:	Tr630×6
G <sub>1</sub> :	38
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	6

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	623
Da 最大:	847
r <sub>a</sub> 最大:	5

计算系数

e:	0.3
----	-----

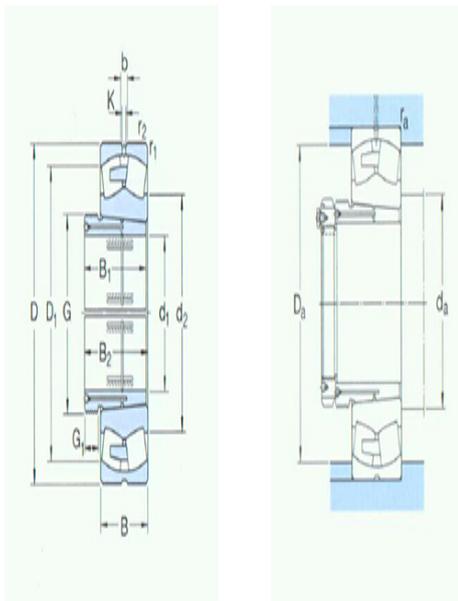

Y1:	2.3
Y2:	3.4
Yo:	2.2