



型号: AOH30/530

基本尺寸mm

d ₁ :	500
D:	780
B:	185

基本额定负荷kN

动态 C:	5100
静态 Co:	9300
疲劳负荷极限 Pu:	630

额定转速r/min

参考转速:	450
极限转速:	800
质量轴承+退卸套:	360

型号

轴承:	*230/530CAK/W3 3
退卸套:	AOH30/530

尺寸mm


d ₁ :	500
d ₂ ~:	611
D1 ~:	710
B ₁ :	230
B ₂ ¹⁾ :	242
G:	Tr560×6
G ₁ :	45
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	553
Da 最大:	757
r _a 最大:	5

计算系数

e:	0.22
----	------

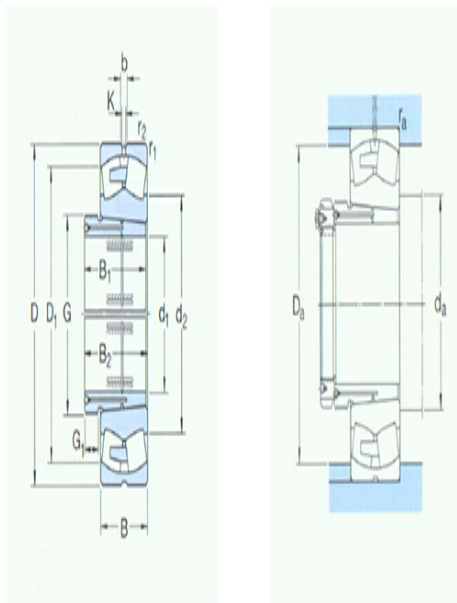

Y1:	3
Y2:	4.6
Yo:	2.8