



**型号: AOH31/530**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	500
D:	870
B:	272

**基本额定负荷kN**

动态 C:	8150
静态 Co:	14000
疲劳负荷极限 Pu:	915

**额定转速r/min**

参考转速:	360
极限转速:	670
质量轴承+退卸套 :	715

**型号**

轴承:	*231/530CAK/W3 3
退卸套:	AOH31/530

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	500
d <sub>2</sub> ~:	636
D1 ~:	763
B <sub>1</sub> :	325
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	337
G:	Tr560×6
G <sub>1</sub> :	53
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	562
Da 最大:	838
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

e:	0.3
----	-----

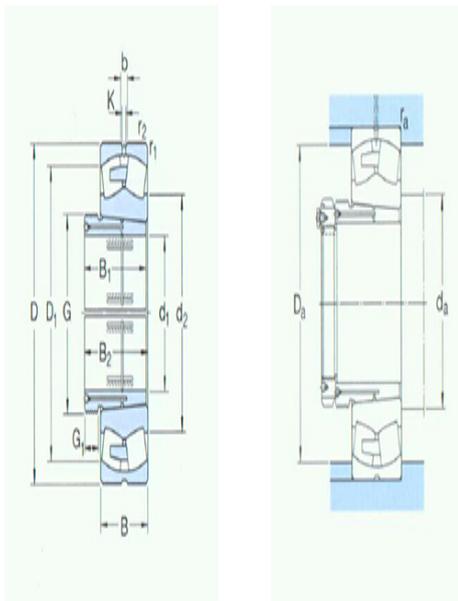

Y1:	2.3
Y2:	3.4
Yo:	2.2