



型号: AOH241/630G

基本尺寸mm

d ₁ :	600
D:	1030
B:	400

基本额定负荷kN

动态 C:	12700
静态 Co:	27000
疲劳负荷极限 Pu:	1630

额定转速r/min

参考转速:	220
极限转速:	450
质量轴承+退卸套:	1500

型号

轴承:	241/630ECAK30/W3 3
退卸套:	AOH241/630G

尺寸mm


d ₁ :	600
d ₂ ~:	738
D1 ~:	885
B ₁ :	440
B ₂ ¹⁾ :	466
G:	Tr670×6
G ₁ :	40
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	662
Da 最大:	998
r _a 最大:	6

计算系数

e:	0.37
----	------

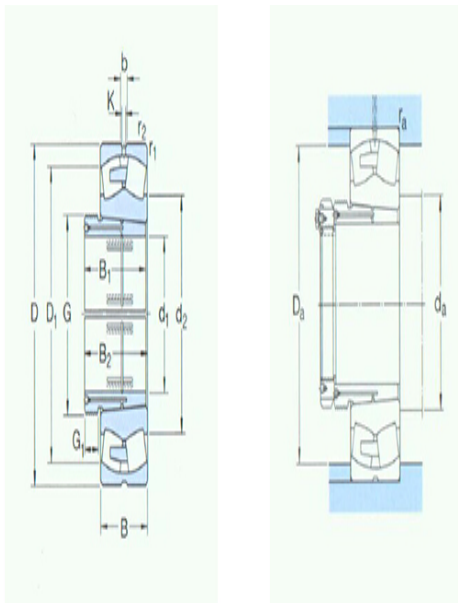

Y1:	1.8
Y2:	2.7
Yo:	1.8