



型号: 240/800ECAK30/W33

基本尺寸mm

d ₁ :	750
D:	1150
B:	345

基本额定负荷kN

动态 C:	11100
静态 Co:	28500
疲劳负荷极限 Pu:	1730

额定转速r/min

参考转速:	220
极限转速:	400
质量轴承+退卸套 :	1380

型号

轴承:	240/800ECAK30/W33
退卸套:	AOH240/800G

尺寸mm


d ₁ :	750
d ₂ ~:	908
D1 ~:	1028
B ₁ :	395
B ₂ ¹⁾ :	423
G:	Tr850×7
G ₁ :	50
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	828
Da 最大:	1122
r _a 最大:	6

计算系数

e:	0.27
----	------

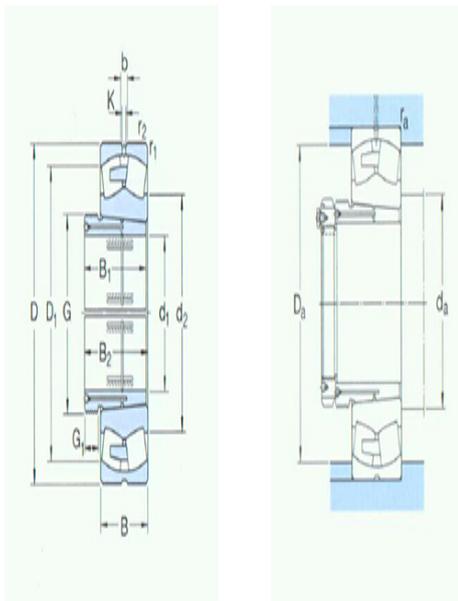

Y1:	2.5
Y2:	3.7
Yo:	2.5