



型号: 230/900CAK/W33

基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	850
D:	1280
B:	280

基本额定负荷kN

动态 C:	10100
静态 Co:	23200
疲劳负荷极限 Pu:	1340

额定转速r/min

参考转速:	220
极限转速:	400
质量轴承+退卸套 :	1450

型号

轴承:	230/900CAK/W3 3
退卸套:	AOH30/900

尺寸mm


d <sub>1</sub> :	850
d <sub>2</sub> ~:	1023
D1 ~:	1176
B <sub>1</sub> :	335
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	355
G:	Tr950×8
G <sub>1</sub> :	55
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	928
Da 最大:	1252
r <sub>a</sub> 最大:	6

计算系数

e:	0.2
----	-----

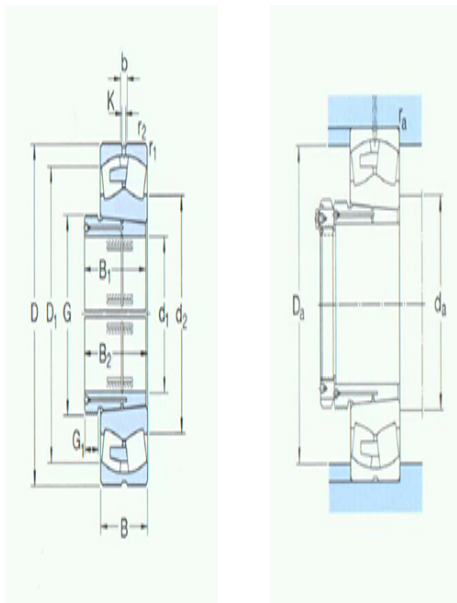

Y1:	3.4
Y2:	5
Yo:	3.2