



型号: 241/1000ECAK30F/W33

基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	950
D:	1580
B:	580

基本额定负荷kN

动态 C:	26700
静态 Co:	62000
疲劳负荷极限 Pu:	3350

额定转速r/min

参考转速:	120
极限转速:	240
质量轴承+退卸套 :	4800

型号

轴承:	241/1000ECAK30F/W33
	3
退卸套:	AOH241/1000

尺寸mm


d <sub>1</sub> :	950
d <sub>2</sub> ~:	1159
D1 ~:	1373
B <sub>1</sub> :	645
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	695
G:	Tr1060×8
G <sub>1</sub> :	65
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	12

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	1048
Da 最大:	1532
r <sub>a</sub> 最大:	10

计算系数

e:	0.35
----	------

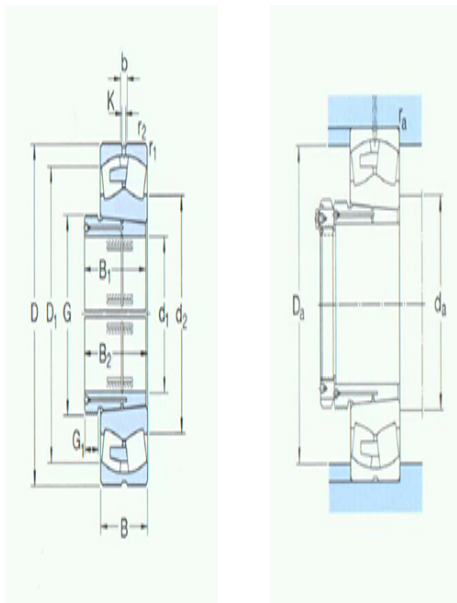

Y1:	1.9
Y2:	2.9
Yo:	1.8