



型号: AOH30/1000

基本尺寸mm

d ₁ :	950
D:	1420
B:	308

基本额定负荷kN

动态 C:	12700
静态 Co:	30500
疲劳负荷极限 Pu:	1700

额定转速r/min

参考转速:	180
极限转速:	360
质量轴承+退卸套 :	1900

型号

轴承:	230/1000CAKF/W3 3
退卸套:	AOH30/1000

尺寸mm


d ₁ :	950
d ₂ ~:	1139
D1 ~:	1305
B ₁ :	365
B ₂ ¹⁾ :	387
G:	Tr1060×8
G ₁ :	57
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	1028
Da 最大:	1392
r _a 最大:	6

计算系数

e:	0.19
----	------

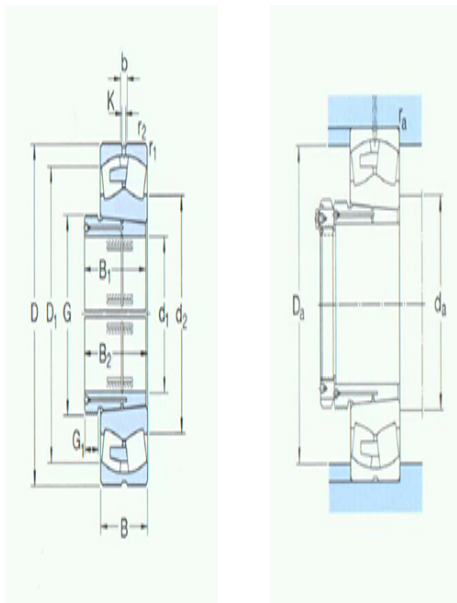

Y1:	3.6
Y2:	5.3
Yo:	3.6